



S8 – РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗА СПРАВКА

S8 – РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗА СПРАВКА



Тези кратки инструкции не заменят „S8 Инструкции за употреба”. Уверете се, че сте прочели и спазвате информацията за безопасност и предупрежденията, за да избегнете опасности.

Изплакване на машината

Можете да започнете операцията по изплакване ръчно по всяко време.



Предварително условие: Показване на начален екран.

- Поставете един съд под струята за кафе и друг съд под пенообразувателя за фина пяна.
- Докоснете 'Р'.
- 'Настройки на машината'
- Придвигнете своя пръст по дисплея докато не се окаже 'Статус за поддръжка' в центъра.
- Докоснете 'Статус за поддръжка'.
- 'Почистване'
- Придвигнете своя пръст по дисплея докато 'Изплакване' не бъде показано в центъра.
- Докоснете 'Изплакване' за да започнете операцията по изплакване.
- 'Машината се изплаква'
- 'Системата за мляко се изплаква'
- Изплакването спира автоматично. Показване на начален екран.

Автоматично изплакване на системата за мляко

15 минути след приготвянето на мляко, системата за мляко се изплаква автоматично. Следователно винаги поставяйте съд под системата за мляко след като пригответе мляко.

Почистване на системата за мляко

За да гарантирате, че системата за мляко винаги работи добре, трябва да я почиствате ежедневно когато сте приготвяли мляко.

ВНИМАНИЕ

Ако се използва погрешно почистващ препарат, машината може да бъде повредена и/или могат да останат следи във водата.

- Използвайте само оригинални Продукти за поддръжка JURA.

i Почистващо вещество JURA за система за мляко е налично от специализирани дилъри.

i За да почистите системата за мляко, използвайте предоставения контейнер.

Предварително условие: Показване на начален екран. Показва се 'Почистване на системата за мляко'.

- Докоснете 'Почистване на системата за мляко'.
- Докоснете 'Почистване на системата за мляко' отново.
- Докоснете 'Начало'.
- Докоснете 'Начало' отново.
- 'Почистващо вещество за система за мляко' / 'Свързване на тръбата за мляко / 'Прясна вода'
- Отстранете тръбата за мляко от контейнера за мляко или охладителя за мляко.
- Добавете почистващо вещество за система за мляко към предната част на контейнера до обозначението за дъно (посочено с б).
- След това запълнете с вода до горното обозначение.
- Поставете контейнера под пенообразувателя за фина пяна.



- Свържете тръбата за мляко с контейнера.


i За да свържете тръбата за мляко с контейнера правилно, тръбата трябва да бъде оборудвана с конектор.

- Докоснете ‘Следващо’.
‘Системата за мляко се почиства’
Операцията е прекъсната, ‘Прясна вода’.
- Изплакнете контейнера обилно и напълнете предната част с прясна вода до горното обозначение.
- Поставете го под пенообразувателя за фина пяна и свържете повторно тръбата за мляко с контейнера.
- Докоснете ‘Следващо’.
‘Системата за мляко се почиства’
Операцията спира автоматично.


Демонтаж и изплакване на професионалния пенообразувател за фина пяна

За да се уверите, че професионалния пенообразувател за фина пяна работи добре и с цел гарантиране на хигиената, той трябва да бъде демонтиран и изплакван ежедневно, ако сте приготвяли мляко.

- Отстранете тръбата за мляко и я изплакнете обилно с течаща вода.
- Отстранете професионалния пенообразувател за фина пяна.

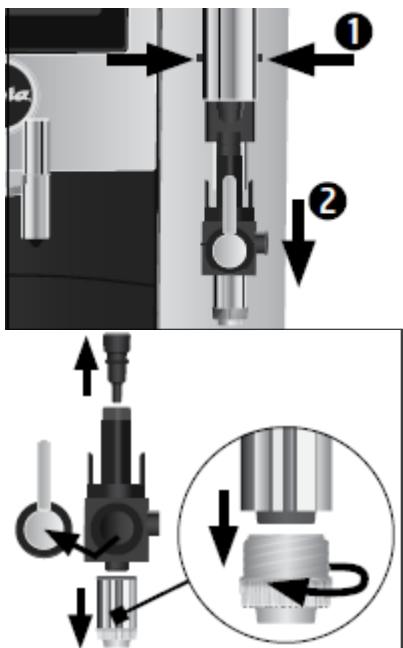


- Демонтирайте пенообразувателя за фина пяна на съставните му части.
- Изплакнете всички части под течаща вода. Ако има силно-изсушени остатъци от мляко, първо потопете индивидуалните части в разтвор от 250 ml студена вода и 1 капачка от почистващо вещество JURA за система за мляко. След това изплакнете обилно частите.

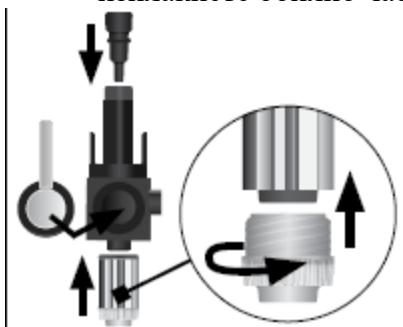

- Сглобете отново професионалния пенообразувател за фина пяна.

i Уверете се, че всички индивидуални части са коректно и здраво свързани, за да гарантират оптимална експлоатация на професионалния пенообразувател за фина пяна.

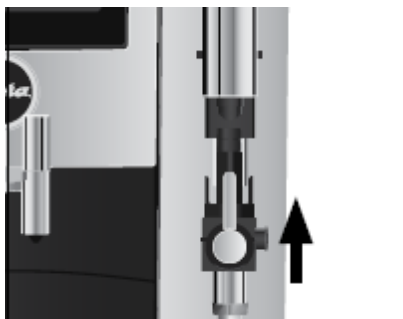

- Монтирайте повторно пенообразувателя за фина пяна върху системата за мляко.

Поставяна на филтъра

Няма да е необходимо да почиствате котлен камък от вашата машина S8, ако използвате пълнител за смарт филтър CLARIS.

Предварително условие: Показване на начален екран.

- Отстранете и изпразнете водния резервоар.
- Поставете доставеното удължение пълнител на филтъра върху пълнител за смарт филтър CLARIS.
- Поставете пълнителя на филтъра с неговата приставка във водния резервоар.
- Завъртете пълнителя на филтъра в посока на часовниковата стрелка докато застане на мястото си със звучно щракване.
- Напълнете водния резервоар с прясна студена вода и го монтирайте отново.



- i** Машината автоматично установява, че току-що сте поставили пълнителя на филтъра. 'Запазено' се появява за кратко на дисплея.
'Филтърът се изплаква', водата тече директно в тавата за оттичане.
Изплакването на филтъра спира автоматично.
'Изпразване на тавата за оттичане'
- Изпразнете тавата за оттичане и контейнера за утайка от кафе и ги поставете обратно в машината. Показване на начален екран.

i Ако филтърът е активен, това се показва със син символ на филтър в горната част на дисплея.

Смяна на филтъра

i След като пълнителя на филтъра спре да работи (в зависимост от настройката за твърдост на водата), S8 ще ви напомни да смените филтъра.

i Пълнителите на смарт филтър CLARIS са налични от специализирани дилъри.

Предварително условие: Показване на начален екран. Показва се 'Смяна на филтъра'.

- Докоснете 'Смяна на филтъра'.
- Докоснете 'Смяна на филтъра' отново.
'Смяна на филтър'
- Отстранете и изпразнете водния резервоар.
- Завъртете пълнителя на филтъра в посока обратна на часовниковата стрелка и го отстранете заедно с приставката от водния резервоар.

- Поставете приставката на пълнителя на филтъра върху нов пълнител за смарт филтър CLARIS.
- Поставете пълнителя на филтъра с неговата приставка във водния резервоар.
- Завъртете пълнителя на филтъра в посока на часовниковата стрелка докато застане на мястото си със звучно щракване.
- Запълнете водния резервоар с прясна, студена вода и повторно монтирайте резервоара.
На дисплея за кратко се появява ‘Запазено’. Машината автоматично е установила, че току-що сте сменили пълнителя на филтъра.
‘Филтърът се изплаква’, водата тече директно в тавата за оттичане.
Изплакването на филтъра спира автоматично.
‘Изпразване на тавата за оттичане’
- Изпразнете тавата за оттичане и контейнера за утайка от кафе и ги поставете обратно в машината. Показване на начален екран.



Почистване машината

След 180 приготвяния или 80 изплаквания при включване, S8 ще ви напомни да я почистите.

ВНИМАНИЕ

Ако се използва погрешния почистващ препарат, машината може да бъде повредена и/или във водата могат да останат следи.

- Използвайте само оригинални продукти за поддръжка JURA.

i Програмата за почистване продължава приблизително 20 минути.

i Не прекъсвайте програмата за почистване. Качеството на почистване ще бъде влошено ако го направите.

i Таблетките за почистване JURA са налични от специализирани дилъри.

Предварително условие: Показване на начален екран. Показва се ‘Почистване на машината’.

- Докоснете ‘Почистване на машината’.
‘Почистване’
- Докоснете ‘Почистване’.
- Докоснете ‘Начало’.
- Докоснете ‘Начало’ отново.

‘Изпразване на контейнер за утайка от кафе’

- Изпразнете тавата за оттичане и контейнера за утайка от кафе и ги върнете обратно в машината.
- Поставете един съд под струята за кафе и друг под пенообразувателя за фина пiana.
- Докоснете ‘Следващо’.
‘Машината се почиства’ се появява и водата тече от струята за кафе и пенообразувателя за фина пiana.
Операцията е прекъсната, ‘Добавяне на таблетка за почистване’.
- Отворете капака на фунията на филтъра за смляно кафе.
- Поставете таблетка за почистване JURA във фунията за напълване.
- Затворете капака на фунията за напълване.
- Докоснете ‘Следващо’.
‘Машината се почиства’, вода тече продължително от струята за кафе и пенообразувателя за фина пiana.
Операцията спира автоматично.
‘Изпразване на контейнер за утайка от кафе’
- Изпразнете тавата за оттичане и контейнера за утайка от кафе и ги поставете обратно в машината.
Почистването е завършено. Показване на начален екран.

Отстраняване на котлен камък от машината

S8 събира утайки от котлен камък с времето и автоматично ви напомня да отстранявате котления камък от машината когато е необходимо. Степента на калциране зависи от твърдостта на използваната вода.

i Ако използвате пълнител за смарт филтър CLARIS, няма да ви бъде изпратено напомняне за отстраняване на котлен камък.

ВНИМАНИЕ

Ако веществото за отстраняване на котлен камък влезе в контакт с кожата или с очите, това може да причини дразнене.

- Избягвайте контакт с кожата или с очите.
- Изплакнете веществото за отстраняване на котлен камък с чиста вода. Ако вещество за отстраняване на котлен камък попадне в очите ви, консултирайте се с лекар.

ВНИМАНИЕ

Ако се използва погрешното вещество за отстраняване на котлен камък, машината може да бъде повредена и/или във водата могат да останат следи.

- Използвайте само оригинални продукти за поддръжка JURA.

ВНИМАНИЕ

Ако операцията за отстраняване на котлен камък бъде прекъсната, може да бъдат нанесени щети по машината.

- Позволете на програмата за отстраняване на котлен камък да бъде извършена от начало до край.

ВНИМАНИЕ

Ако вещество за отстраняване на котлен камък влезе в контакт с чувствителни повърхности (напр. мрамор), не може да бъде изключена възможността от възникване на щети.

- Почистете каквито и да е пръски незабавно.

i Програмата за отстраняване на котлен камък продължава приблизително 45 минути.

i Таблетки за отстраняване на котлен камък JURA са налични от специализирани дилъри.

Предварително условие: Показване на начален екран. Показване на 'Декалциране на машината'.

- Докоснете 'Декалциране на машината'.
- Докоснете 'Отстраняване на котлен камък'.
- Докоснете 'Начало'.
- Докоснете 'Начало' отново.
- Докоснете 'Изпразване на тава за оттичане'.
- Изпразнете тавата за оттичане и контейнера за утайка от кафе и ги поставете обратно в машината.
- Изсипете агента за отстраняване на котлен камък във водния резервоар.
- Отстранете и изпразнете водния резервоар.
- Изцяло разтворете 3 таблетки JURA за отстраняване на котлен камък в съд с вместимост 500 ml вода. Това може да отнеме няколко минути.
- Налейте разтвора в празен резервоар и го поставете в машината.



- Поставете един съд под струята за кафе и друг под пенообразувателя за фина пяна.
- Докоснете 'Следващо'.
- Появява се надпис 'Отстраняване на котлен камък от машината' и от пенообразувателя за фина пяна изтича вода.
- Операцията е прекъсната, 'Изпразване на тавата за оттичане'.
- Изпразнете тавата за оттичане и утайка от кафе контейнер и ги поставете обратно в машината.
- Запълване на воден резервоар.



- Отстранете водния резервоар и го изплакнете обилно
- Напълнете водния резервоар с прясна и студена вода и монтирайте повторно резервоара.
- Поставете един съд под струята за кафе и друг под пенообразувателя за фина пiana.
- Докоснете ‘Следващо’.
‘Отстраняване на котлен камък от машината’, операцията за отстраняване на котлен камък продължава.
Операцията е прекъсната, ‘Изпразване на тава за оттичане’.
- Изпразнете тавата за оттичане и контейнера за утайка от кафе и ги поставете обратно в машината.
Отстраняване на котлен камък е завършено. Показване на начален екран.

i Ако операцията за отстраняване на котлен камък спре неочаквано, изплакнете обилно водния резервоар.

Почистване на контейнера за зърна

Възможно е зърната кафе да бъдат покрити с маслен пласт, който остава по стените на контейнера за зърна. Тези налепи могат да окажат неблагоприятно влияние върху приготвеното кафе. Поради тази причина почиствайте периодично контейнера за зърна.

Предварително условие: Показване на ‘Напълнете контейнера за зърна’.

- Изключете машината с бутон Включване/Изключване 
- Отстранете капака за съхранение на аромата.
- Почистете контейнера за зърна с мека и суха кърпа.
- Запълнете контейнера за зърна със зърна кафе и затворете капака за съхранение на аромата.

Отстраняване на котлен камък водния резервоар

Във водния резервоар могат да се формират отлагания на котлен камък. За да гарантирате правилното функциониране на машината, отстранявайте котления камък от водния резервоар периодично.

- Отстранете водния резервоар.
- Ако използвате пълнител за смарт филтър CLARIS, отстранете го.
- Изцяло напълнете водния резервоар и разтворете 3 таблетки за отстраняване на котлен камък JURA в него.

- Оставете водния резервоар с разтвора за отстраняване на котлен камък в продължение на няколко часа (напр. през нощта).
- Изпразнете водния резервоар и го изплакнете обилно.
- Ако използвате пълнител за смарт филтър CLARIS, поставете го отново.
- Напълнете водния резервоар с прясна студена вода и повторно монтирайте резервоара.